

DIESEL FORKLIFT

لیفتراک دیزلی



DIESEL FORKLIFT

لیفتراک دیزلی



CK160DT	CK100DT	CK70DT	CK50DT	CK30DT	مدل
600	600	600	600	500	مرکز ثقل (میلیمتر)
1800x175x85	1520x175x80	1220x150x65	1220x150x55	1070x125x45	اندازه شاخک (میلیمتر)
979	716	605	595	483	فاصله دکل از محور جلو (میلیمتر)
22000	12900	9500	8700	4031	وزن دستگاه (کیلوگرم)
2064/2120	1600/1700	1470/1700	1470/970	1000/970	پهنای لاستیک عقب / جلو (میلیمتر)
3800	2800	2250	2250	1700	حد فاصل بین دو محور عقب و جلو (میلیمتر)
7400x2750x3560	5900x2170x2580	4800x2000x2500	4660x2000x2480	3775x1225x2077	ابعاد کلی (میلیمتر)
3560	2580	2465	2360	2150	ارتفاع از محافظ بالای صندوق (میلیمتر)
16000	10000	7000	5000	3000	ظرفیت (کیلوگرم)
3500	3000	3000	3000	3000	حداکثر ارتفاع باربرداری (میلیمتر)
6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	زاویه خم دکل عقب / جلو (درجه)
5300	4000	3450	3370	2450	حداقل شعاع چرخش (میلیمتر)
20	20	20	20	20	درصد شیب پیمایی بدون بار/با بار (درصد)
27	27	27	20	10	سرعت حرکت (km/h)
350/300	450/330	450/310	450/310	485/950	حداکثر سرعت باربری بدون بار/با بار (mm/h)
YC6B125	YC6B125	CA6110	CA6110	C490(e3)BPG	مدل موتور دیزل
92/2200	92/2200	83/2000	83/2000	36.8/2650	قدرت موتور (Kw/rpm)


مشخصات

قابلیت

موتور

ویژگی ها :

- برخوردار از سیستم فرمان هیدرولیکی جهت سهولت کار اپراتور و همچنین کاهش شعاع چرخش فرمان.
- برخوردار از اپراتور از دید کافی به هنگام کار با دستگاه.
- استفاده از سیستم ایمنی در دکل در صورت پاره شدن شیلنگ های هیدرولیک.
- استفاده از سیستم جابجایی قدرت (پاورشیفت) به منظور درگیری آرام دنده ها و افزایش راندمان دستگاه.
- برخوردار از سیستم الکتریکی آب بندی شده.

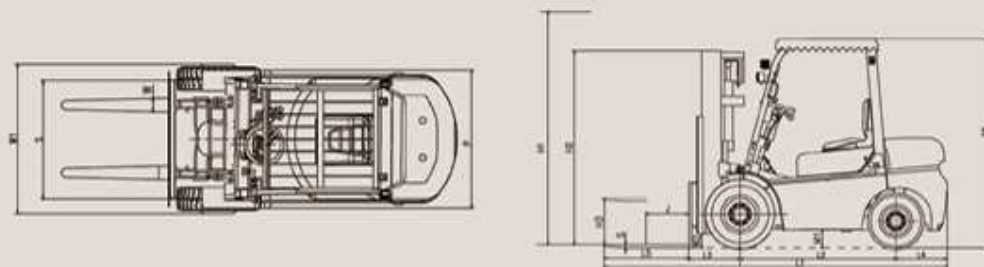

آدرس دفتر مرکزی : تهران، چهار راه پاسداران، خیابان
 کلاهدوز (دولت)، بعد از تقاطع دیباجی، کوچه حافظ،
 پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲
 تلفن : ۰۲۱-۲۲۵۹۵۰۰۴ (پنج خط)
 فکس : ۰۲۱-۲۲۷۷۸۱۱۱
 آدرس سایت : www.madanmachinenoavar.com